

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-BSPD01

BEZDRÁTOVÝ 360° STROPNÍ PIR SNÍMAČ

MODEL: AS-BSPD01



- Detekce pomocí infračerveného záření
- Úhel záběru: 360°
- Teplotní kompenzace
- Nastavení period mezi detekcemi
- Indikace slabé baterie
- Uzavřená optika chráněná před hmyzem a prachem
- Snadná montáž uvnitř domu na strop
- Bezdrátové odeslání signálu do hlavního panelu, který provede předdefinované funkce, jako je alarm, upozornění SMS a jiné.
- Kompatibilní se zabezpečovacím systémem GS-G180E

AS – BSPD01 je bezdrátový stropní detektor proti vniknutí s funkcí PIR technologie. Zařízení bylo navrženo pro montáž na strop a k detekci teploty lidského těla zastřeženého prostoru vymezeného kruhem (360°) pod sebou. V detektoru je použit duální infrapasivní senzor a jedinečný snímač s Fresnelovou čočkou. Čidlo detekuje pohyb pomocí infračerveného záření a tak mu nic neunikne ani za tmy. PIR pohybová čidla jsou postaveny na nové technologii s odrušením planých poplachů, poskytují pokročilou analýzu signálu a technologii zpracování a vysokou detekci. PIR (infrapasivní) čidlo, je určeno pro hlídání vnitřních prostor objektů a pro přenos poplachové informace bezdrátově do zabezpečovací ústředny.

Předností tohoto bezdrátového stropního PIR detektoru je i jeho jednoduchá montáž na strop. Optimální výška pro montáž je přibližně 2,4 metru nad podlahou. Díky bezdrátovému provedení je instalace velice snadná. Stačí ho pouze snadno spárovat s hlavní jednotkou zabezpečovacího systému.

Využijte jej všude, kde nelze zastřežit požadovaný prostor pomocí detektorů instalovaných na stěnách. Je ideálním řešením pro zabezpečení velkých otevřených prostor jako jsou například otevřené kanceláře, haly, otevřená schodiště a podobně.

Pro více informací prosím kontaktujte naši technickou poradnu nebo navštivte naše

webové stránky:


www.alarmsecurity.cz

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-BSPD01

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Pracovní napětí:	9V DC (napájení z baterie)
Typ baterie:	6LF 22
Klidový odběr:	< 50 μ A
Odběr při detekci:	< 12 mA
Příjem a rozsah vysílání:	< 100 m v otevřeném prostoru, 30-80 m v interiéru
Metoda instalace:	montáž na strop
Ideální výška pro instalaci detektoru:	2,4 m
Dosah zorného pole detektoru:	5 – 9 m
Detekční úhel:	360 °
Detekční rozsah:	ve výšce 2,4 metru je detekční průměr 7,3 m ve výšce 4,5 metru nad zemí je průměr 9 m
Nastavení intervalu snímání:	na 6 sekund (výchozí) na 60 sekund
Metoda kodování:	2262
Bezdrátová frekvence :	433 MHz
Pracovní teplota:	- 10°C - + 50°C
Vlhkost:	méně než 95% RH nekondenzující
Typ materiálu :	thermoplast ABS (akrylonitril butadien styren)
Barva:	bílá
Rozměry:	105mm x 40 mm

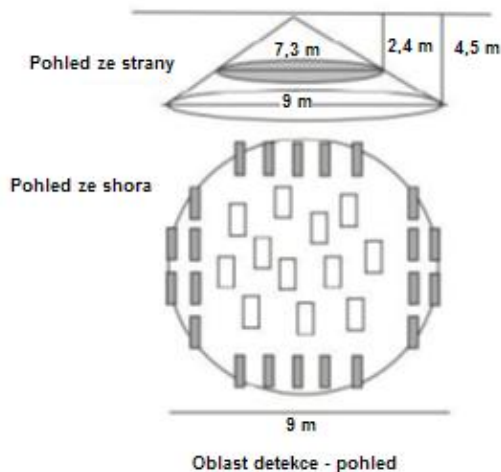

Pro více informací prosím
kontaktujte naši technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:

www.alarmsecurity.cz



Provozovatel internetového obchodu
Majdalena 100
378 03 Majdalena
Tel: 605 946 699
e-mail: info@alarmsecurity.cz